
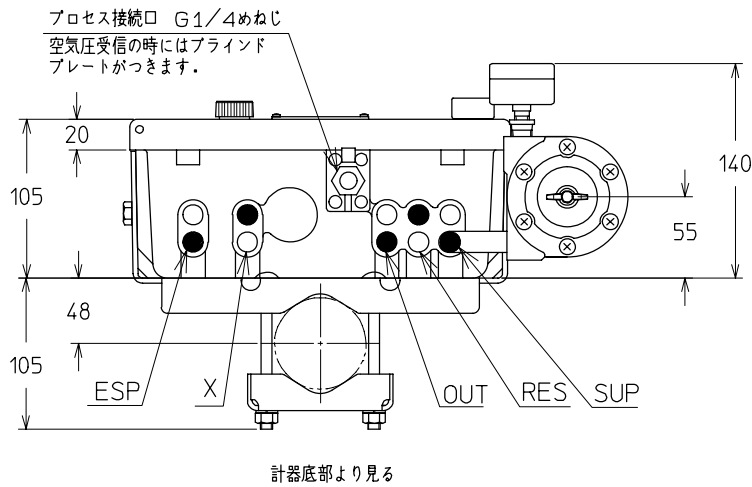
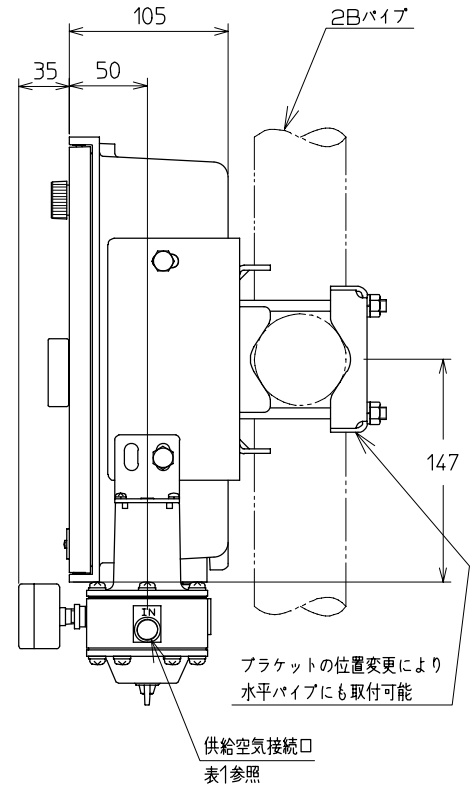


外形寸法図

単位 : mm

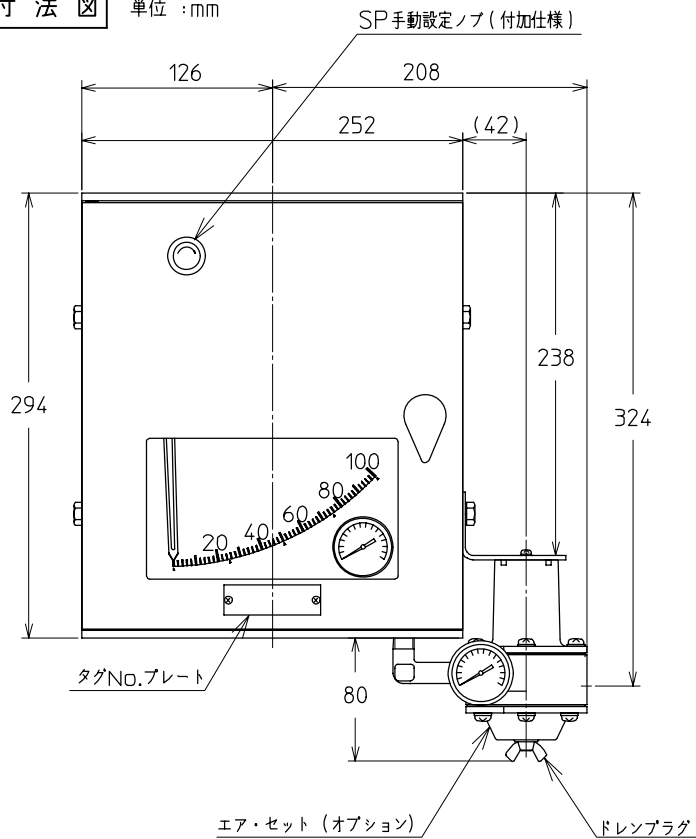

空気配管接続口(注1, 2参照)

- RC1/4
●1/4NPTめねじ

記号説明

- ESP : 外部SP信号 (カスケード形のみ)
X : 発信空気圧信号
OUT : 調節出力空気圧
RES : 外部リセット信号 (外部リセット形のみ)
SUP : 供給空気圧

表1

形番	空気接続口
A	RC1/4
B	1/4NPTめねじ

注1. 使用しない空気配管接続口はプラグにてシールしてあります。

2. マニュアルリセット付の場合、SUPとRESはあらかじめ配管接続されています。

標準仕様

- 供給空気圧 : 140±14 kPa
調節 (発信) 出力信号 : 仕様書参照
外部SPおよび
外部リセット入力信号 : 出力信号と同じ
プロセス接続口 : G1/4めねじ
最小負荷 : 内径4mm X 3m +20cm3
ケース : 防水・防塵構造
JIS F8001 第3種散水、
NEMA3、IEC IP54に合致
塗装色 : ケース (ライトベージュ4Y7.2/1.3)、ドア (ライトグレーN8)
質量 : 約8kg (付加仕様含む)

KFシリーズ

2Bパイプ取付け

MODEL NO.

現場形圧力指示調節計

KFPA...T

DATE 90. 5. 10

DRAWING NO.

REF. 80353070

JD-612011-3

Azbil Corporation

A

B

C

D

E