


B401...501

漩涡式叶轮

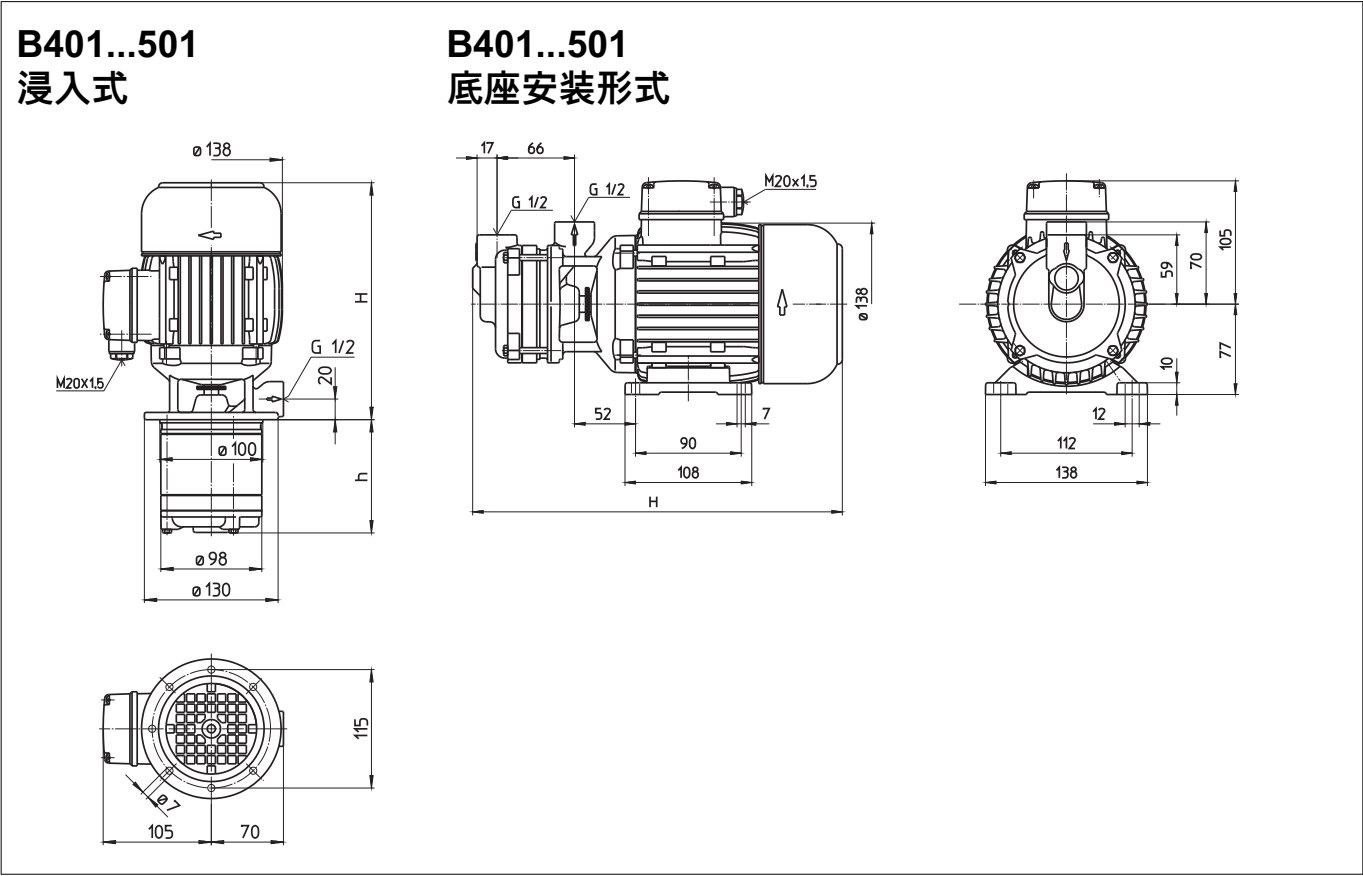

型号	流量在 某个扬程下 l/min /m	尺寸		重量 kg	功率	电压	频率	电流	转速
		H mm	h mm		kW	3 ~ V	Hz	A	1/min
B401/110	10/30	230	110	9.5	0.63	220-240	50	2.6	2750
B401-F		297	67	9.8		380-420	50	1.5	2750
B501/110	10/45	271	110	11.5	0.92	220-240	50	3.8	2840
B501-F		341	67	11.8		380-415	50	2.2	2840
					1.06	460	60	2.1	3440

小型离心泵

B401 ...501 系列适用于抽送干净液体，最高温度 140° C，系统压力为 5 bar。
针对断路，请见沉水泵 TS12...24。
B 系列沉水泵的最低液面必须能接触到最底部的叶轮。

应用

流体类型
工业水最高 140° C 在 5 bar 系统压力
工作温度
...+ 140° C

结构

泵体	黄铜
端盖	黄铜
叶轮	黄铜
轴	Cr 合金钢
可选： 端盖	CrNi 合金钢
叶轮	CrNi 合金钢
噪音等级 B401...B501	65 dBA

