


昆士兰科学基金会

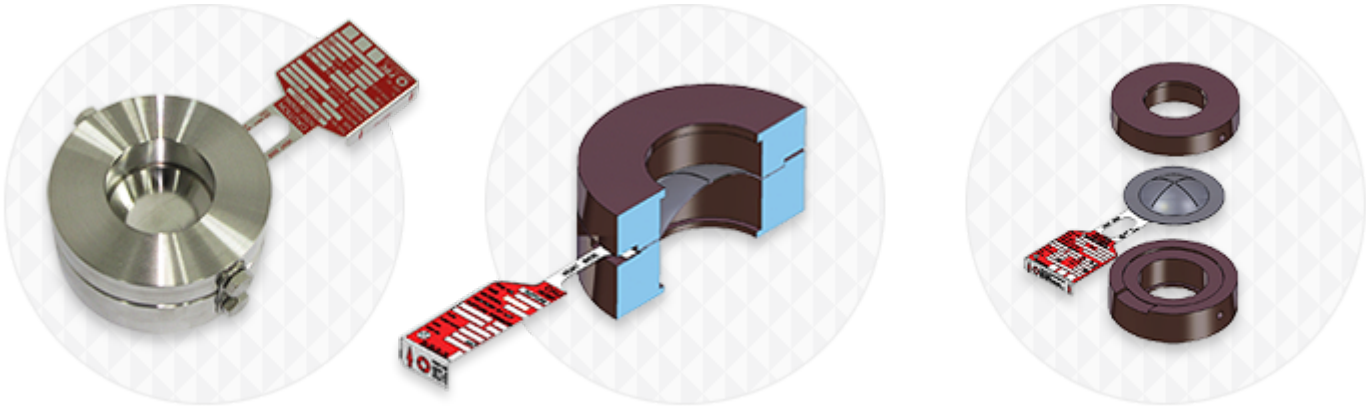

设计

- 前半圆刻痕型
- 与FDC标准支架上的安装一起使用
- 刻有破损的刻痕结构可通过拉力精确断裂

产品特点

- 主要用于高压
- 高度安全且耐腐蚀
- 有利于反压，真空和脉动条件
- 不需要真空支持
- 工作温度范围广
- 圆盘使用寿命长，因为工作压力和破裂压力之间的间隙很小

规范

师	数据
标准	ASME规范第VIII节, KS B ISO 4126, API RP520, KOSHA规范, FDC标准
尺寸	1/2“~18”
组。压力	5~700kg /cm ²
温度	最高 593℃
材料	CS, SUS, 双相, 镍, 铬镍铁合金, 蒙乃尔合金, 哈氏合金, 钛, 钽, 特殊合金, 铝
分段	没有
处理媒体	气体, 蒸气, 液体
最高 营业比率	80%
火花	没有

师	数据
选项	压力表, 爆裂传感器, 溢流阀, 警报系统, 长和短奶嘴, 接线盒, 双头螺栓/螺母, PFA / PTFE涂层, 千斤顶螺钉, 三通, J型钩, 插头, 压力开关, 减压器