


Product Datasheet (2021-02-24)

Prescomano

Veiligheidsventielen met manometer (0 - 4 bar).

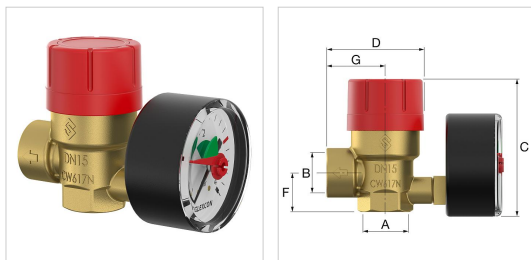

Type	Afsteldruk [bar]	Aansluitingen		Afmetingen				Afblaas- capaciteit [kW]	###	Artikelnumme r
		A	B	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]			
Prescomano 1/2 *	2,5	Rp 1/2"	Rp 3/4"	74,7	54	26,5	34,5	50	20	27687
Prescomano 1/2 *	3,0	Rp 1/2"	Rp 3/4"	74,7	54	26,5	34,5	50	20	27686
Prescomano 1/2	3,0	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	54	21,5	28,5	125	20	27683
Prescomano 1/2 NF	3,0	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	48	21,5	28,5	125	20	27684
Prescomano 3/4	3,0	Rp 3/4"	Rp 3/4"	70,9	50	23,5	30,5	165	20	27090
Prescomano 1/2 - 3.0 bar - Draaibaar	3,0	Rp 1/2"	Rp 3/4"	76,0	54	27,0	35,0	120	20	27688



Algemene informatie

- Min./max. bedrijfstemperatuur: -10 °C / 120 °C.
- Piekbelasting: 140 °C.

Operationele tolerantie is -5% tot + 5% bij ingestelde druk (NF-gecertificeerde ventielen hebben een tolerantie van -0% tot + 10%).

Vind meer informatie online:

[Handleidingen](#)

[Certificaten](#)

[CAD Tekeningen](#)

[Extra documentatie](#)

Flamco Group
P.O. Box 502
3750 GM, Bunschoten - nl
T +31 33 299 75 00
E info@flamcogroup.com
I flamcogroup.com