


Product Datasheet (2021-02-24)

Prescor IC inlaatcombinaties

Prescor IC beschermt het warmtapwatertoestel tegen overdruk tijdens de verwarmingscyclus en is geschikt voor alle soorten warmwaterbereiding- en voorraadtoestellen.

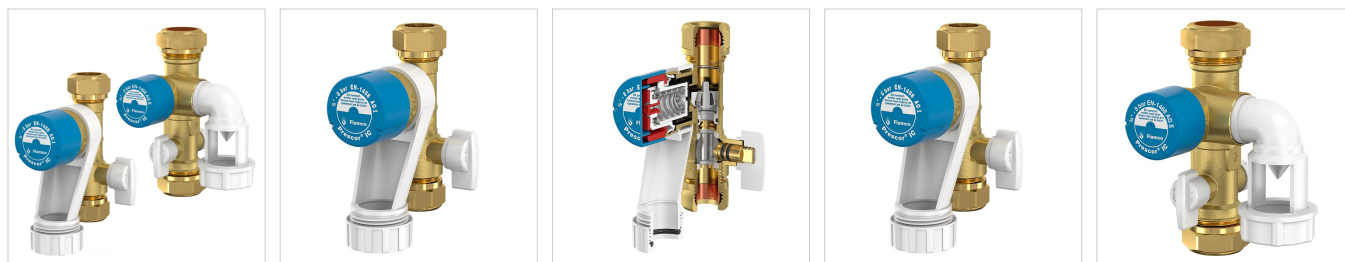

Type	Voor warmwatervoorraad-toestellen tot [l]	Afstel- druk [bar]	Geluids- klasse	Aansluiting [mm]	###	Artikelnummer
Prescor IC 1/2 Knel	200	6	I	15 k x 15 k x 22 k	20	27169
Prescor IC 1/2 Knel	200	8	I	15 k x 15 k x 22 k	20	27173
Prescor IC 3/4 Knel	1000	8	II	22 k x 22 k x 28 k	20	27190




Voordelen

- Een terugslagklep met inspectie poort voorkomt dat het water (bijvoorbeeld van een boiler) terugstroomt in de drinkwaterleiding.
- Voorzien van een robuuste kogelkraan voor eenvoudiger, sneller en veiliger openen en sluiten van de IC.
- Trechter 360° draaibaar. Daardoor in vrijwel alle standen te monteren.
- Prescor IC 1/2: uitgebreide koppelingset voor de trechter.
- Grote doorstroomcapaciteit dus nauwelijks drukval over de klep.
- Zeer compact, dus aanbevolen voor de modernste inbouwtoestellen.

Algemene informatie

- Min./max. bedrijfstemperatuur: 0 °C / 95 °C.
- Kiwa/Belgaqua goedgekeurd.
- Conform Europese norm EN-1488.



Vind meer informatie online:

[Handleidingen](#)

[Certificaten](#)

[CAD Tekeningen](#)

[Extra documentatie](#)

Flamco Group

P.O. Box 502

3750 GM, Bunschoten - nl

T +31 33 299 75 00

E info@flamcogroup.com

I flamcogroup.com