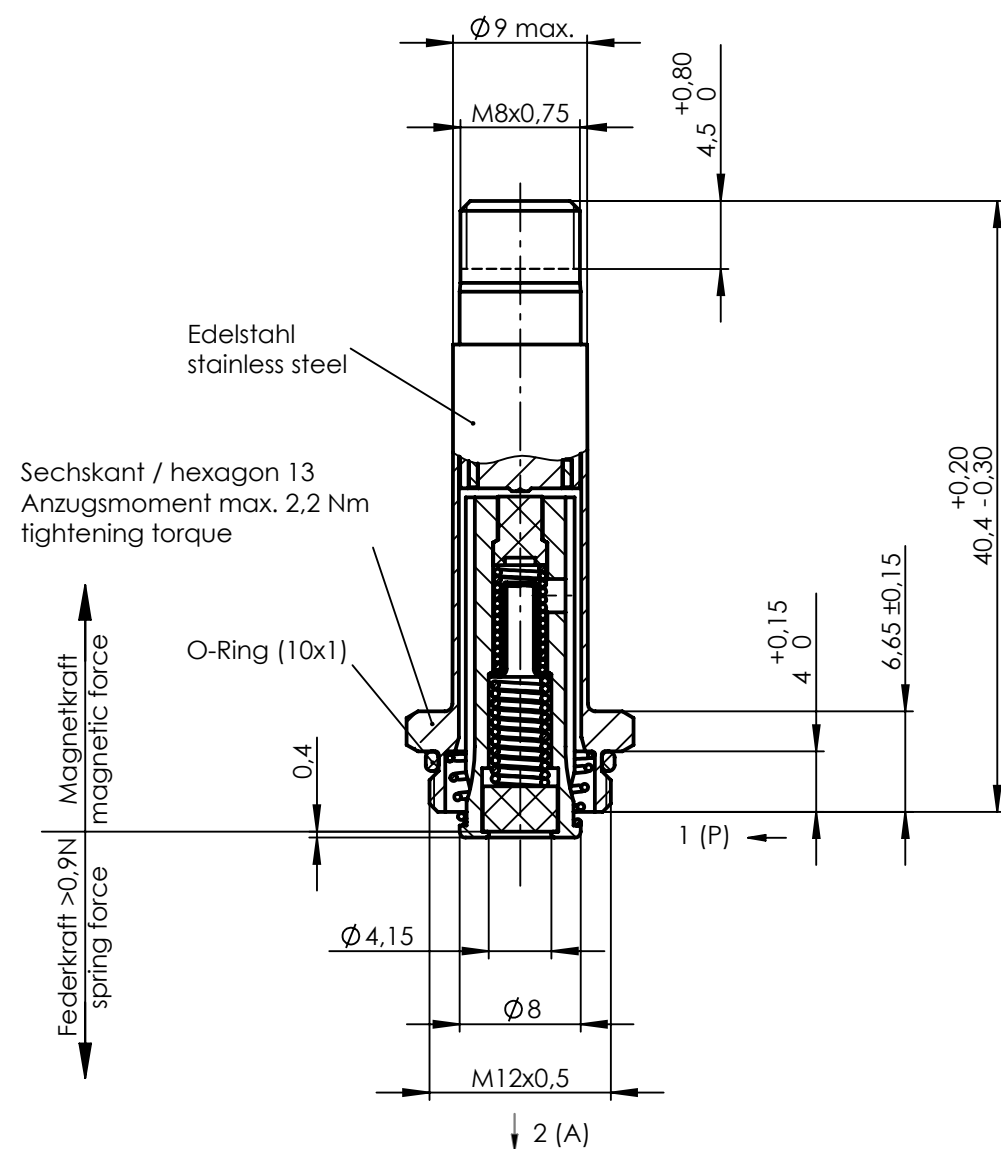


Kennzeichnung / marking:

XXXX
KWJJ

letzte 4 Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
Herstellungsdatum: Kalenderwoche, Jahr
date of manufacture: calender week, year

Anker und Feder mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.
Plunger and spring lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Dichtungswerkstoff: FKM
Sealing material: FKM

Für 2/2 Wege NC
For 2/2 ways NC


NW und Betriebsdruck je nach Spulenleistung
NW and operating pressure according to coil performance

Ankersystem Temperatureinsatzbereich -10°C . . . +170°C
der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnet-
ventils ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -10°C . . . +170°C
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.

Ankersysteme in Kunststoffformpaletten verpackt.
Armature assemblies packed into proper plastic pallets.

Ventilschnittstelle nach 920-910-0020
Interface of valve acc.to 920-910-0020



					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 18.52g	
					DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:			
2	26735	08.03.2016	SaK	Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016		Benennung: Title: Ankersystem 2/2 NC Armature Assembly			
1	25033	08.01.2014	TQ						
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By			Ident. - Nr.: 108-010-0014		Freigabe-Nr.: 12369 Approval no.:	Blatt: Sheet: 1
Geprüft: Checked:		19.05.2016 RIECK				Ersatz für/Replacement for: 0537 16.6-20 / 26006157		DIS 10012727/SWD/000/02	
Erstellt: Created:		05.07.2004 SD							

