



Benennung/Description

LED-Dauerlichtelement
LED Perm. light element

Artikel-Nummer

Material number

848 #00 XX


Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.

848 #00 55	24 V	AC/DC	45 mA	Einschaltstrom Starting current max. 500 mA	ca. 45 g
848 #00 67	115 V	AC	25 mA		ca. 45 g
848 #00 68	230 V	AC	25 mA		ca. 45 g



1 = RD 2 = GN 3 = YE 4 = CL 5 = BU

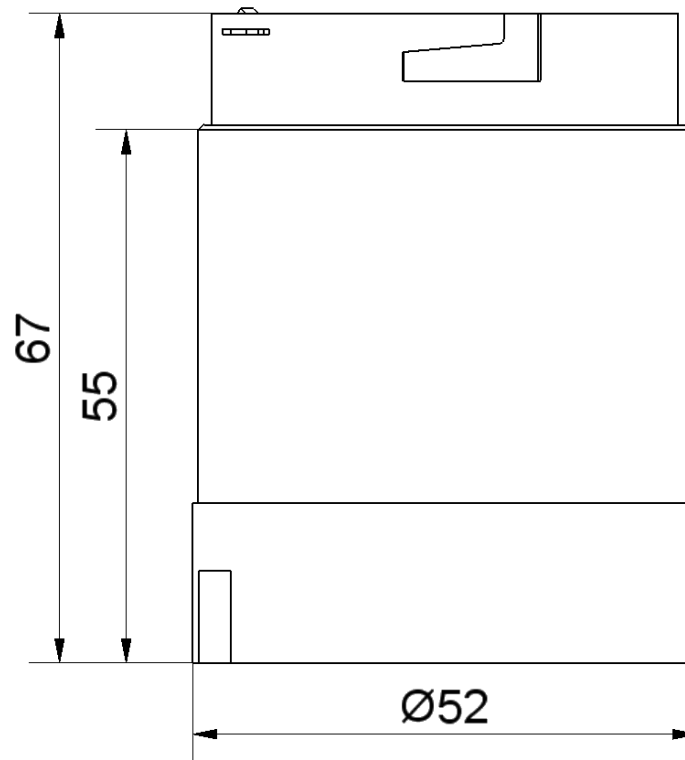

Elektrische Daten		Electrical specifications	
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Einschaltstrom	Siehe Liste	Starting current	See list
Lebensdauer	max. 100.000h	Life duration	max. 100.000h
Spannungsbereich	24 V $\pm$ 10%	Voltage range	24 V $\pm$ 10%
	115 V $\pm$ 10%		115 V $\pm$ 10%
	230 V $\pm$ 10%		230 V $\pm$ 10%
Stromaufnahme	Siehe Liste	Current consumption	See list
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Schutzart	IP54 in montiertem Zustand	Protection rating	IP54 when mounted
Temperatur	-20°C ... +50 °C	Temperature	-20°C ... +50 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 3, U _i = 250V; U _{imp} = 2.500V, Überspannungskategorie II	Environmental conditions	Pollution degree 3, U _i = 250V; U _{imp} = 2.500V, Overvoltage category II
Werkstoff Kalotte	PC	Material dome	PC
Sonstige Daten		Other specifications	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U _{nenn} und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U _{nom} and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

